



# F3 RE 15/20 LR . LEVEL-RIDE RÉTRACTABLE 2 VÉRINS (4 VÉRINS EN OPTION)

## CAPACITÉ DE CHARGE

- 1500 KG
- 2000 KG



### DONNÉES TECHNIQUES

Vérins:	2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison + 1 vérin mémoire d'inclinaison automatique
Système de glissières:	Coulisses chromées, moteur hydraulique + crémaillères et pignons
Vérins d'inclinaison:	Simple effet (option sur demande)
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Non (plate-forme level-ride)
Matériau plate-forme:	Aluminium ou acier
Profondeurs standards plate-forme Alu:	1 pièce 1300 - 1500 - 1800 mm
Profondeurs standards plate-forme Acier Alu:	Pliage 1516 - 1716 - 1916 mm
Largeur standard plate-forme alu:	2465 mm
Longueur bras de levage:	HS
Commande standard:	Unité du boîtier de commande extérieure avec joystick, bouton rotatif

### UTILISATION

#### TRÈS FACILE À UTILISER

Le F3 RE 15/20 LR est particulièrement adapté pour l'utilisation avec rampes latérales de déchargement, mais plus particulièrement pour le typique exploitant britannique du secteur alimentaire.

Avec une rétraction parfaite, évitant les «à coups», ce hayon rend la plate-forme accessible de n'importe quel côté, un must pour l'opérateur qui charge et décharge sur terrains pentus.



Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600mm)	Plate-forme 1 plateau					Plate-forme 1 pièce	
		V	H	Rampes articulées 3 voies à l'avant	Bord d'attaque fixe	B	V	B
F3 RE 15 LR	1500 Kg	1516	616	900	920	1583	1300	2256
		1716	716	1000	1020	1683	1500	2456
		1916	816	1100	1120	1783	1800	2756
F3 RE 20 LR	2000 Kg	1516	616	900	920	1583	1300	2256
		1716	716	1000	1020	1683	1500	2456
		1916	816	1100	1120	1783	1800	2756

Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire.

Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis.

Aucune indemnité pour dommages ne peut être demandée à Anteo du fait de modifications des spécifications techniques et/ou de poids.





# F3 RE 15/20 LR . RETRACTABLE LEVEL-RIDE 2 VÉRINS (4 VÉRINS OPTIONS)



**CAPACITÉ DE CHARGE**

- 1500 KG
- 2000 KG


## MONTAGE LATÉRAL POUR PORTEUR

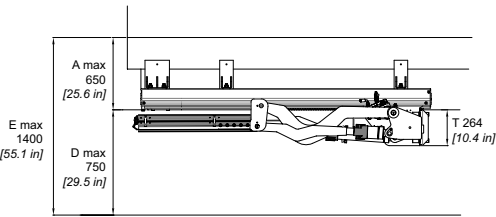

## MONTAGE RAPIDE POUR SEMI-REMORQUE

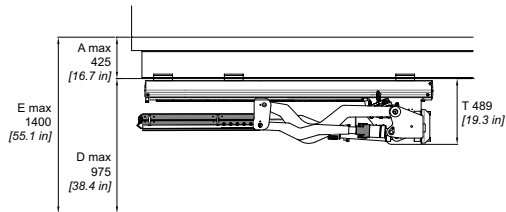

## HAYON AVEC PLATE-FORME ACIER OU ALUMINIUM

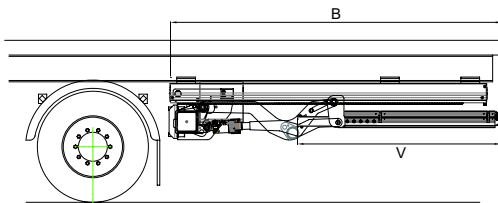

## HAYON AVEC PLATE-FORME REPLIÉE STANDARD: TALON ACIER + POINTE ALUMINIUM

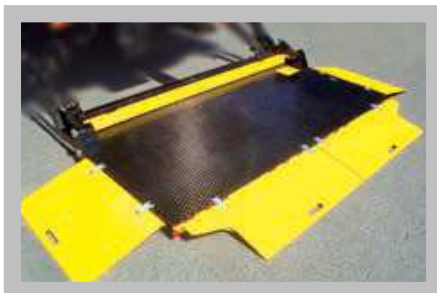
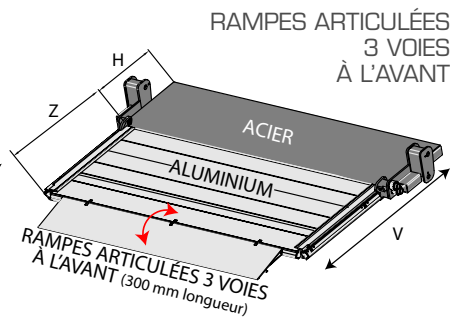
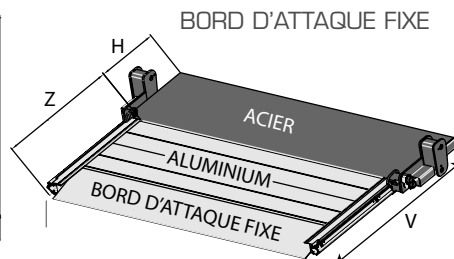
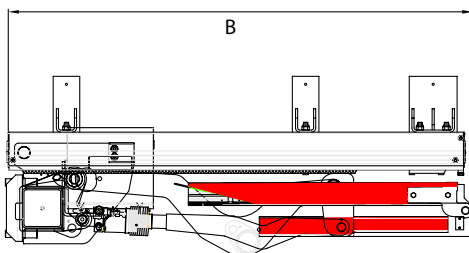


Plate-forme un seul élément acier



Plate-forme 1800 mm un seul élément aluminium



Plate-forme repliée avec talon acier + pointe repliée en aluminium

Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire.  
Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis.  
Aucune indemnité pour dommages ne peut être demandée à Anteo du fait de modifications des spécifications techniques et/ou de poids.