



REP/2 . HAYON REPLIABLE - 2 VÉRINS

REP/4 . HAYON REPLIABLE - 4 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE

- 1500 KG
- 2000 KG


DONNÉES TECHNIQUES

Vérins:	2 vérins de levage (REP/2) 2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison (REP / 4)
Vérins d'inclinaison:	Simple effet (uniquement sur REP/4)
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, mécanique
Type de plate-forme:	Pliée selon la norme
Matériau plate-forme:	Aluminium/Aluminium
Profondeurs standards plateformes alu:	1233 - 1433 - 1583 mm
Plateforme standard largeurs Alu:	2000 mm (Max 2300)
Longueurs du bras de relevage:	1221 mm
Longueur du bras de levage:	H
Traverse arrière de plancher:	sur demande
Unité de commande standard:	Boîtier de commande extérieur avec manette, bouton tournant
Poids incluant la barre anti-encastrement homologuée CE: de 386 à 460 kg	


UTILISATION

Ce hayon est idéal pour la messagerie et la location. La mise à quai est facilitée par son rangement sous le véhicule.

REP/2 et REP/4 sont conseillés pour des caisses "grand porteur" et pour les semi-remorques.

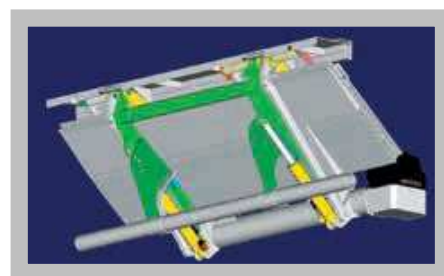

REP/2 -2 vérins de levage et mise en bêche automatique

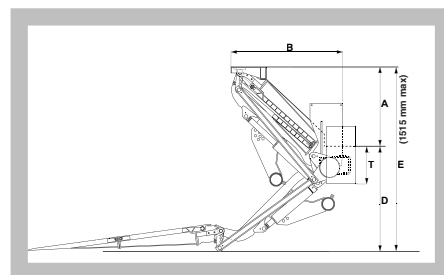

Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600mm)	Dimensions standards de la plateforme Profondeur x Largeur	Poids *	A		E	B	T
				min.	max.	min.	max.	
REP 15/2 REP 15/4	1500 Kg	1133 x 2500 mm**	386 Kg	485 mm	735 mm	900 mm	1166 mm	250 mm
		1233 x 2500 mm**	393 Kg			950 mm		
		1433 x 2500 mm**	405 Kg			1050 mm		
		1583 x 2500 mm**	420 Kg			1100 mm		
REP 20/2 REP 20/4	2000 Kg	1133 x 2500 mm**	427 Kg	485 mm	735 mm	900 mm	1166 mm	250 mm
		1233 x 2500 mm**	433 Kg			950 mm		
		1433 x 2500 mm**	445 Kg			1050 mm		
		1583 x 2500 mm**	460 Kg			1100 mm		

*Le poids ne comprend pas la traverse plate (30 Kg) **la largeur maxi disponible est de 2500 mm (sur demande)

Le centre de gravité du hayon dépend du type de plate-forme et du positionnement sur le véhicule (voir les instructions de montage).

Les poids mentionnés sont purement indicatifs et peuvent varier en fonction de l'évolution du produit et de sa fabrication. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intérêt ne pourra être demandé à Anteo.