



F3 RE30 CC . HAYON RETRACTABLE POUR CHARGES LOURDES - 5 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE

- 2500 KG A 1000 MM
- 3000 KG A 600 MM

DONNÉES TECHNIQUES

Vérins:	2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison + 1 vérin mémoire d'inclinaison automatique
Système de glissières:	Coussins chromés et rétraction par vérins doubles
Vérins d'inclinaison:	Simple effet.
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, Hydraulique
Matériau plate-forme:	Aluminium
Profondeurs standards plate-forme alu:	1 fois repliée: 1691 - 1841 - 2041 mm (max 2391 mm)
Largeurs standards plate-forme Alu:	2100 - 2250 - 2400 mm (Max 2500)
Longueurs bras de levage:	C - H - HS - HSS
Largeurs bras de levage (W):	750 - 1250 mm
Commande standard:	Unité du boîtier de commande extérieur avec joystick, bouton rotatif

UTILISATION


Le F3RE 30 CC à 5 vérins est un élévateur rétractable robuste.

Le mécanisme de levage robuste, la plateforme solide et le groupe hydraulique sont conçus pour des applications lourdes et intensives et des opérations dans des «environnements hostiles». Cet élévateur est parfaitement adapté pour le marché de la distribution intensive, de la distribution alimentaire et de la distribution de boisson.


Le F3 RE 30 CC est l'élévateur rétractable parfait pour être utilisé avec de gros transpalettes électriques.

Le hayon est rangé sous le véhicule, idéal pour les opérations de chargement sur quai, pour les carrosseries amovibles, pour un usage occasionnel, et toutes les applications nécessitant un accès rapide et libre à l'espace de chargement.


Système de rétraction avec coussins chromés, inclinaison automatique hydraulique au sol douce et grande capacité, sont des atouts pour les clients qui aiment les performances élevées avec des coûts de maintenance réduits.

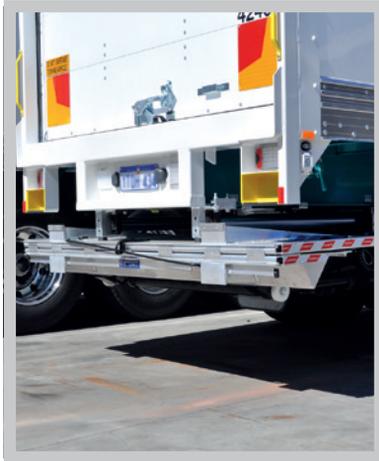

MONTAGE POUR PORTEUR
AVEC PLATE-FORME REPLIÉE 1 FOIS



MONTAGE POUR SEMI-REMORQUE
AVEC PLATE-FORME REPLIÉE 1 FOIS



Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600mm)	Dimensions Standards Plate-forme		Poids* Kg	E	B	B'	T
		Profondeur	Largeur		max	min	min	
F3 RE 30 H CC	3000 Kg	1630 (530+1100)	2450	850	1390	1635	1730	340
F3 RE 30 HS CC		1730 (530+1200)		870	1620	1845	1940	340

* Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme de dimension 1630 mm x 2450 mm.

Les plates-formes profondes de 1333 mm à 1983 mm. Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.