



F3MH 075 - F3MHX 075 . DEMI HAYON

2 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE
• 750 KG




DONNÉES TECHNIQUES

Vérins:	1 vérin de levage + 1 vérin d'inclinaison
Vérins d'inclinaison:	Effet simple
Ouverture de plate-forme:	Ressort et gravité
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, mécanique
Matériau de la plate-forme:	Aluminium
Chevauchement de plate-forme sous plancher:	-50mm
Plate-forme acier:	non disponible
Profondeurs standards plate-forme Alu:	1400-1600 mm (max. 1800 mm)
Largeurs standards plate-forme Alu:	Sur demande
Longueurs bras de levage:	C - H
Largeur bras de levage (W):	570 mm
Unité de commande standard:	Boîtier de commande extérieur
Poids incluant la barre anti-encastrement homologuée CE	

UTILISATION

Les hayons 2 vérins F3MH075 et F3MHX075 avec demi plate-forme sont légers, compacts et d'une grande simplicité. Le coût d'entretien est intéressant et cet appareil est idéal pour l'équipement de véhicules utilitaires légers.

L'emplacement de la plateforme permet de toujours avoir une porte arrière libre, et donc de pouvoir offrir à tout moment un accès rapide et sans obstacle pour le chargement et le déchargement. Les F3MH075 et F3MHX 075 sont adaptés aux camions légers jusqu'à 7,5 T.

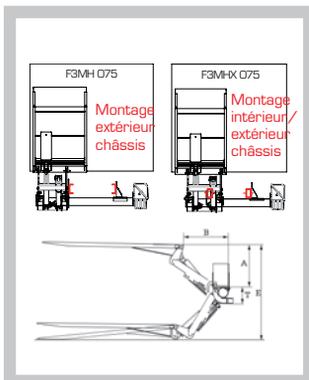

Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600mm)	Dimensions Standards Plate-forme		Poids* Kg	A		E	B	T
		Profondeur	Largeur		min.	max.	max.	min.	
F3MH 075 C	750 Kg	1200	on demand	160	260	470	1055	505	186
		1400*		175					
F3MH 075 H		1600		190	365	565	1225	580	
		1800		205					

* Le poids indicatif est donné pour hayon fourni en kit sans barre anti-encastrement. Le poids peut varier en fonction de la largeur.

Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intérêt ne pourra être demandé à Anteo.