



# F3 RE 15/20 AB . HAYONS RETRACTABLES POUR PORTEUR/ REMORQUEUR COULISSES CHROMEES - 5 VÉRINS

**CAPACITÉ DE CHARGE**

- 1500 KG
- 2000 KG




**DONNÉES TECHNIQUES**

Cadre de levage:	Montage du hayon sur châssis ou faux châssis
Vérins:	2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison + 1 vérin mémoire d'inclinaison automatique
Système de glissières:	Coulisses chromées et rétraction par vérins doubles
Vérins d'inclinaison	Simple effet
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, Hydraulique
Matériau plate-forme:	Aluminium
Profondeurs standards plate-forme alu:	1 fois repliée: 1483 - 1633 - 1733 mm (max 2033 mm) 2 fois repliée: 1333 - 1633 - 1833 mm
Largeurs standards plate-forme Alu:	2100 - 2250 - 2400 mm (Max 2500)
Longueurs bras de levage:	C - H - HS - HSS
Largeur bras de levage (W)	1230 mm
Commande standard:	Unité du boîtier de commande extérieure avec joystick, bouton rotatif

**UTILISATION**

Les hayons rétractables F3 RE-AB sont idéals pour les porteurs/remorqueurs avec attelage court.

Ce hayon permet un libre accès aux portes arrières et permet ainsi une facilité de mise à quai.

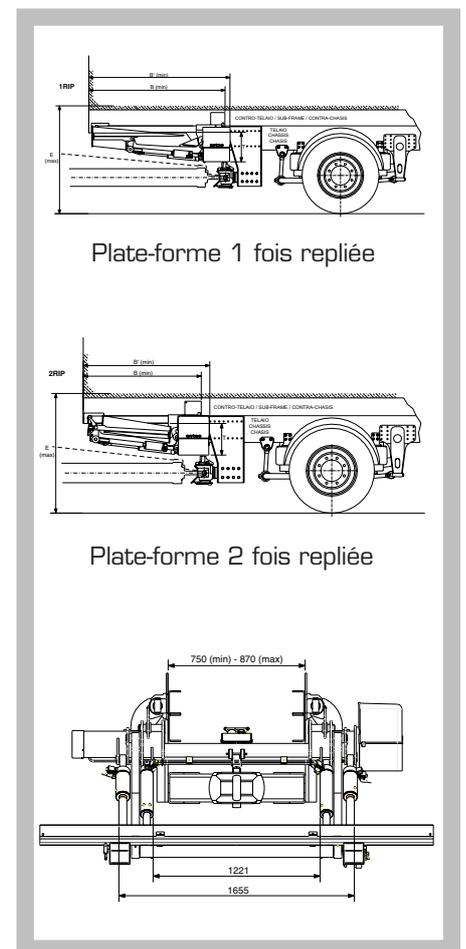

1 FOIS REPLIÉE	Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600mm)	E max	Profondeur plate-forme* (exemple)
	F3RE 15 HS-AB	1500 kg	1410	1533 (550 + 983) 1583 (600 + 983)
F3RE 20 HS-AB	2000 kg	1410	1533 (550 + 983) 1583 (600 + 983)	

2 FOIS REPLIÉE	Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600mm)	E max	Profondeur plate-forme* (exemple)
	F3RE 15 HS-AB	1500 kg	1410	1583 (850 + 733)
F3RE 20HS-AB	2000 kg	1410	1583 (850 + 733)	

B min	B' min	T	Poids Kg**
1681	1771	378	580
1731	1821		630
1681	1771	378	600
1731	1821		650

B min	B' min	T	Poids Kg**
1288	1378	378	610
1288	1378	378	630

\*Profondeur plate-formes disponibles: de 1333 mm. à 2033 mm. \*\*Poids indicatif pour hayon avec largeur plate-forme de 2450 mm. Le centre de gravité du hayon dépend du type de plate-forme et du positionnement sur le véhicule (voir les instructions de montage). Les poids mentionnés sont purement indicatifs et peuvent varier en fonction de l'évolution du produit et de sa fabrication. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intérêt ne pourra être demandé à Anteo.