



F3V 080 . HAYON POUR FOURGONS D'ORIGINE 5 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE

- 800 KG



DONNÉES TECHNIQUES


Bloc d'alimentation:	S'ajuste au centre de la poutre pour une maintenance plus facile
Vérins:	2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison + 1 vérin mémoire automatique
Vérins d'inclinaison:	Double effet
Ouverture de la plate-forme:	Ouverture assistée
Vérin d'inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, Hydraulique
Matériau plate-forme:	Aluminium
Chevauchement de plate-forme sous plancher:	-50
Profondeurs standards plate-forme:	Alu: 1400 - 1600 - 1800 mm (max. 2000 mm)
Largeurs standards plate-forme Alu:	Sur demande en fonction du type de véhicule
Longueur bras de levage:	C type 540 mm
Largeur bras de levage (W):	580 mm
Commande principale:	Commande extra-plate avec interrupteur en cabine

UTILISATION

Le F3V 080 à 5 vérins fait sur mesure pour les fourgons est un hayon solide, compact et très léger, aux performances très élevées.

L'ouverture assistée de la plate-forme permet une ouverture très rapide de la plate-forme même par des températures très basses, une inclinaison hydraulique automatique en douceur, une grande rigidité idéale pour équiper les véhicules des clients qui aiment les hautes performances.

F3V 080 est idéal pour les fourgons: Iveco DAILY, VITO et MASCOTT avec roues jumelées!

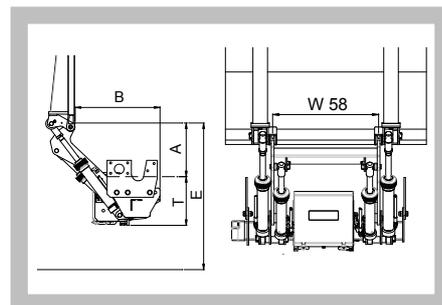

Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600mm)	Dimensions Standard Plate-forme		Poids * Kg	E	A		B		T	Largeur bras W58 (mm)
		Profondeur	Largeur			max	min	max	min		
F3V080C	800 Kg	1400*	sur demande	180 190 200	985	137	332	530	-	300	580

*Le poids indicatif est donné pour hayon fourni en kit. Le poids peut varier en fonction de la largeur. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intérêt ne pourra être demandé à Anteo.